



Tel: 05 0791 7239

info@la-sei.it



EXPERT

L'ESPERIENZA NELLA PURIFICAZIONE DELL'ARIA






AS25 - AS35




1U25 - 1U35

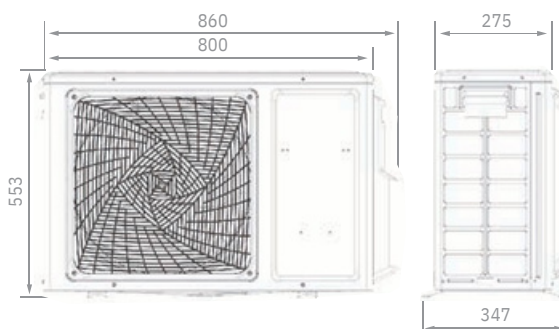

AS50



1U50

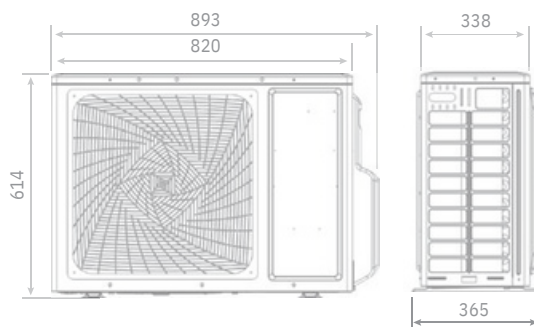

2,5 - 3,5 kW



5,0 kW



NEW

UVC
PROTECTION

hOn

Sei S.r.l.

Tel: 05 0791 7239

info@la-sei.it

FINITURA BIANCO OPACO



UV-C Pro



Self-Clean

Steri-Clean
56°C

Wi-Fi hOn

Flusso Aria
CoandaSilenziosità
16 dB(A)Extreme
Cleaning

I-Feel



Facile installazione



YR-HQ di serie

Caratteristiche principali

- Purificazione UV-C Pro
- Self-Clean
- Steri-Clean 56°C

- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Flusso Aria Coanda
- Basso livello sonoro

- Extreme Cleaning
- I-Feel
- Facile installazione

UNITÀ INTERNA	Modello	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
	Codice commerciale	2501301D2	2501302D2	2501305D2
UNITÀ ESTERNA	Modello			
	Codice commerciale	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA
Dati prestazionali		2502301V2	2502302V2	2502305T2
Potenza resa RAFF.				
Potenza resa RISC.	nom (min~max)kW	2,8 (0,80~3,20)	3,5 (1,00~4,00)	5,0 (1,40~5,50)
Potenza assorbita RAFF.	nom (min~max)kW	3,2 (0,80~4,20)	4,2 (1,00~5,20)	5,6 (1,70~6,20)
Potenza assorbita RISC.	nom (min~max)kW	0,651 (0,20~1,20)	0,875 (0,30~1,40)	1,47 (0,50~2,00)
Classe energetica	nom (min~max)kW	0,761 (0,3~1,5)	1,037 (0,50~1,60)	1,509 (0,52~2,30)
Pdesign RAFF.	EER	4,3	4	3,4
Pdesign RISC.	COP	4,2	4,05	3,71
Classe energetica	35°C	2,8	3,5	5
Consumo annuo di energia RAFF.	(-10°C) kW	2,5	2,8	4,6
Consumo annuo di energia RISC.	SEER	8,8 (A+++)	8,5 (A+++)	6,6 (A++)
Unità interna	SCOP	4,75 (A++)	4,75 (A++)	4,3 (A+)
Alimentazione				
Volume aria trattato	kWh/a	111	144	265
Deumidificazione	kWh/a	737	825	1498
Potenza sonora alta RAFF.				
Potenza sonora alta RISC.				
Pressione sonora RAFF.	Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Pressione sonora RISC.	H	730	800	880
Pressione sonora RAFF.	m³/h	1,2	1,6	2
Pressione sonora RISC.	L/h	56	57	60
Dimensioni nette	H	56	57	60
Peso netto	H	56	57	60
Unità esterna	H / M / L	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Alimentazione	H / M / L	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20
Potenza sonora	L x P x H	895x313x236	895x313x236	895x313x236
Pressione sonora	mm	11,3	11,3	11,6
Corrente assorbita	kg			
Dimensioni nette				
Peso netto	Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Tipo compressore	H	59	61	63
Marca compressore	H	48	49	51
Dati idraulici	max	6,8	7,2	10,3
Refrigerante	L x P x H	800x275x553	800x275x553	820x338x614
Tubazione liquido Ø	kg	27,6	30	37,8
Tubazione gas Ø				
Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante	Inverter single rotary	Highly	Inverter single rotary	Inverter single rotary
Lunghezza tubazioni max	Highly		Highly	Mitsubishi
Dislivello max UI - UE				
Carica refrigerante di fabbrica	mm	R32	R32	R32
Tonnellate equivalenti di CO2	Ø	6,35	6,35	6,35
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.	mm	9,52	9,52	12,7
Limiti di funzionamento RAFF.	m	7	7	7
Limiti di funzionamento RISC.	m	20	20	25
	m	10	10	15
	kg	0,63	0,78	0,95
	tCO2EQ	0,42	0,52	0,64
	g/m	20	20	20
	min~max		21÷35°C (in) / -20÷43°C (out)	
	min~max		10÷27°C (in) / -20÷24°C (out)	